


Ruhe und Sichtschutz für den Garten



Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Montage und viel Freude an Ihrer Lärmschutzwand!

Stand Juli 2024

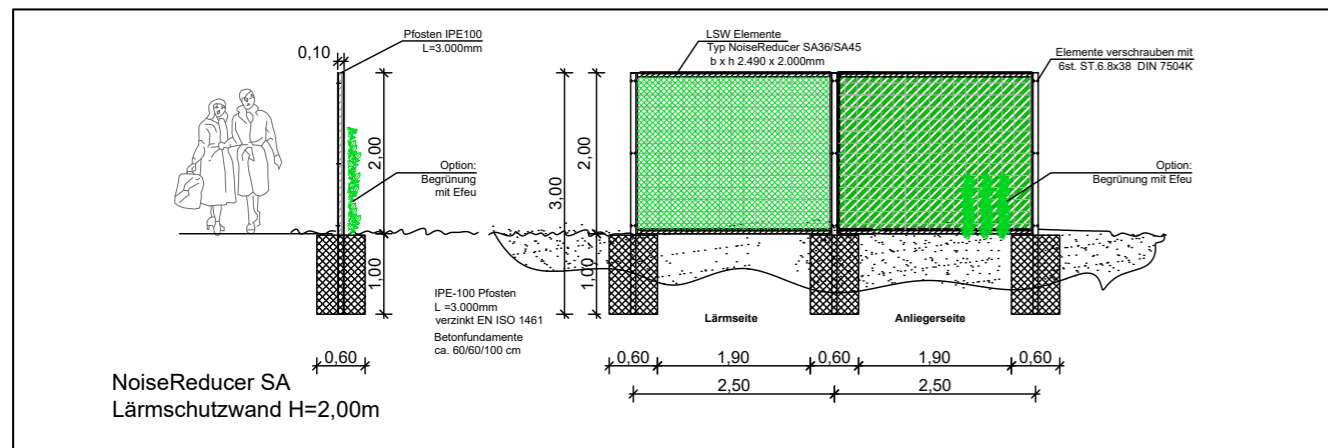

Konzept, Planung, Bau und Pflege von begrünter Lärmschutzwänden

An den Bahngleisen 16
48356 Nordwalde
Telefon: +49 (0)25 73/95 804-0
info@lbo-laermschutz.de
www.laermschutz-im-garten.de



Ruhe und Sichtschutz für den Garten



Noisereducer®



Individuell planen

Selbst aufbauen



Lärm reduzieren

www.laermschutz-im-garten.de



Noisereducer®

Eine leichte, wirksame und vergleichsweise kostengünstige Lösung für Ihr Vorhaben. Hinter einem Kunststoffgitter befinden sich ein Vlies und Mineralwolle. Für die Schallreflexion ist eine beschichtete Stahlplatte eingebaut. PE-Separatoren (Kunststoffgitter) und beschichtete Stahlplatten sind in diversen RAL-Farben lieferbar. Standardfarben sind dunkelgrün (RAL 6007) und anthrazit (RAL 7016). Der Elementrahmen ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Der Kern der Elemente ist vollständig recyclebar. Geliefert wird das System mit verzinkten Stahlstützen. Länge und Höhe der Wand betreffend, erhalten Sie nach Ihren Vorgaben gefertigte Maßarbeit. Auf Wunsch sind Elementrahmen und Stützen mit Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farbe erhältlich. Die Wände sind Dank der beidseitig verbauten, verzinkten Stahlgitter, ausgezeichnet begrünbar.

Die Bepflanzung filtert Feinstaub und reduziert den CO₂-Gehalt der Luft.

Noisereducer lässt sich in der Regel bis 3 m Höhe, ohne schweres Gerät, in Eigenleistung aufbauen. Alternativ sprechen Sie ein regional ansässiges Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen an.



Noisereducer® SA-36

ist einseitig absorbierend. Hinter einem verzinkten Stahlgitter, einer Schicht PE-Kunststoffgitter und Vlies, befindet sich die absorbierende Schicht Mineralwolle. Die reflektierende Rückseite der Wand besteht aus einer beschichteten Stahlplatte mit davorliegendem, verzinktem Gitter.

- Schallabsorption nach DIN-EN 1793-1, entspricht einem Absorptionswert von 8 dB (Mineralwolle hinter Kunststoffgitter)
- Schalldämmung nach DIN-EN 1793-02, entspricht einem Reflektionswert von 25 dB (Vergleich zu RW – 30 dB)
- Das Gewicht des Elements beträgt 15 – 21 kg/m²
- Die Stärke des Elements liegt bei 40 mm
Pfostenstärke je nach Bauhöhe 80 – 140 mm



Noisereducer® SA-45

ist ebenso wie SA-36 aufgebaut, jedoch mit dickerer Mineralwollschicht für besonders hohe Absorption ausgestattet. Die Rückseite ist entsprechend reflektierend.

- Schallabsorption nach DIN-EN 1793-1, entspricht einem Absorptionswert von 11 dB (dickere Schicht Mineralwolle hinter Kunststoffgitter)
- Schalldämmung nach DIN-EN 1793-02, entspricht einem Reflektionswert von 25 dB (Vergleich zu RW – 30 dB)
- Das Gewicht des Elements beträgt 16 – 22 kg/m²
- Die Stärke des Elements liegt bei 50 mm, Pfostenstärke je nach Bauhöhe 80 – 140 mm

Noisereducer® DA-50

ist auf beiden Seiten mit Stahlgitter, PE-Kunststoffgitter, Vlies und Mineralwolle versehen. Mittig ist eine Stahlplatte verbaut. Dies ist die beidseitig absorbierende Variante der Noisereducer-Lärmschutzwände.

Das System bietet sich an, wenn Sie bei hoher Lautstärke im eigenen Garten, eine Verstärkung des Lärms durch Reflexion vermeiden möchten.

- Schallabsorption nach DIN-EN 1793-1, entspricht einem Absorptionswert von 6 dB auf beiden Seiten
- Schalldämmung nach DIN-EN 1793-02, entspricht einem Reflektionswert von 25 dB (Vergleich zu RW – 30 dB)
- Das Gewicht des Elements beträgt 15 – 21 kg/m²
- Die Stärke des Elements liegt bei 50 mm,
Pfostenstärke je nach Bauhöhe 80 – 140 mm

